


СОГЛАСОВАНО
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального района (городского округа)

ФИО

«16» июня

(подпись)




УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

ФИО

«16» июня

(подпись) 20 19 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта (здание, помещение и иное сооружение)
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира, 15а

Наименование предоставляемой услуги:

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание 3 этажа, 7235,1 кв. м.

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв. м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да; 26897,01 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое
наименование (согласно уставу), краткое наименование:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6» Елабужского муниципального района Республики
Татарстан, МБОУ «Средняя школа №6» ЕМР РТ

Юридический адрес организации: 423603,РТ, г. Елабуга, пр. Мира, 15а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление, Договор о закреплении имущества в оперативное управление за
муниципальным учреждением №148 о/у от 25 марта 2010 года

Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района», РТ, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 175

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость,
пропускная способность): 750 человек

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте,
на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые, инвалиды; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, ментальными нарушениями*):
нарушения опорно-двигательного аппарата - 4 человека, нарушения зрения - 1 человек, соматические нарушения - 3 человек

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта в соответствии с приложением 1, в т.ч. наличие:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	да
5	пандусы	да
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	да
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	да
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	да
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

№ п/п	Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
1	оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
2	наличие специального и приспособленного	нет


	оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	
3	проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов *

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Виды, объем работ	Сроки исполнения
1	Планирование автостоянки	Спланировать автостоянку	2023
2	Установление раздвижных дверей	Установить раздвижные двери на центральном входе в здание школы	2025
3	Обеспечение доступности входной группы	Расширить входную группу	2025
4	Оборудование санитарно-гигиенического помещения	- Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение доступное для всех категорий граждан; - Разместить выключатели и розетки на высоте 0,8 м. от уровня пола	2025
5	Обеспечение достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках	- Расширить дверные проемы в стенах, лестничных маршах, площадках; - Покрасить контрастно крайние ступени; - Установить световые маячки перед входами на лестничные	2025

* С учетом оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, указанных в разделе III и IV паспорта

		марши	
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<ul style="list-style-type: none"> -Спланировать и разместить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения; - Установить тактильную предупреждающую информацию; - Определить зоны специализированного обслуживания маломобильных групп населения 	2023

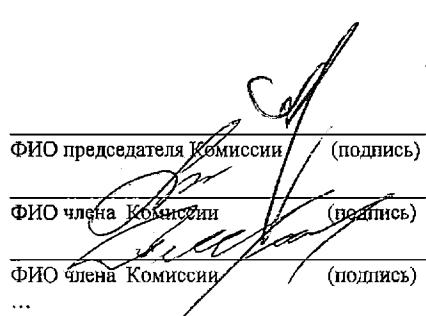
 Рыбакова Л.Н.
 ФИО председателя Комиссии (подпись)
 Хайдукова Т.Н.
 ФИО члена Комиссии (подпись)
 Шарафеев Раиль Каусарович
 ФИО члена Комиссии (подпись)
 ...


«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Исполнительного комитета

Елабужского муниципального района

2019 г.

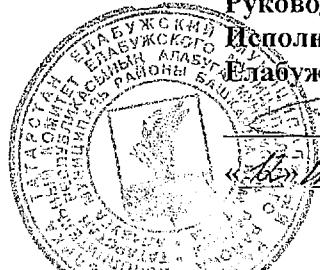

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутриквартальных территорий

№ 911

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №6» Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Мира, 15 а тел./ факс.8(85557) 3-41-96 S6.Elb@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Елабужского муниципального района

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Елабужского муниципального района

Департамент, комитет

2. Вид деятельности

Образовательная

3. Форма собственности Муниципальная

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта отдельно стоящее здание 3 этажа ; год постройки 1979; кадастровый номер участка 16:47:011007:144; номер БТИ здания 4747.

Отдельно стоящее здание 3 этажа ; (встроенное; пристроенное; этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1980 ; кадастровый номер участка 16:47:011007:144; номер БТИ здания 4747;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 750 человек

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	соответствует	
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	соответствует	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	соответствует	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	соответствует	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	соответствует	
	Пересечение тротуаров с проездной частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	соответствует	
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	соответствует	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	асфальт	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	асфальт	
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов	наличие	-	-	для всех категорий	доступно	

благоустройства							
Бордюрный пандус на пересечении основных пешеходных коммуникаций для спуска с тротуара на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	нет необходимости		
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	соответствует		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует		
Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	отсутствует	покраска	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	установить	
Пандусы наружные							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	установить	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М			
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М			
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М			
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М			
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М			
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки	высотой не менее	0,05	м	К, О, М			

	горизонтальных поверхностей					
	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршней или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	
	Препятствия на пешеходных путях					
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	соответствует
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	соответствует
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	соответствует
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	соответствует
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	соответствует
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	соответствует
	Тактильная предупреждающая информация					отсутствует
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного	0,8	м	С	

		перехода					
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с рифами, расположеннымми по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороной плитки, равной	0,5	м	С		
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С		
	Тактильные указатели с рифами, расположеннымми по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С		
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С		
	Информационные указатели						
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	соответствует	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	отсутствует	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	--------------------	---------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------

1	2	3	4	5	6	норматив	7	8
	Автостоянки					отсутствует		
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К			
	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К			
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К			
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К			
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К			
		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1	20	мест	К			

		место на каждые 100 мест свыше 1000 мест					
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К		
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К		
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К		
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К		

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Rекомендуемые мероприятия
							1 2 3 4 5 6 7 8
Крыльцо или входная площадка							
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более	на высоте	0,9	м	для всех категорий	соответствует	

	0,45 м						
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	отсутствует	
	Ширина просветов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	соответствует	
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	соответствует	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	соответствует	
	Однаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует	
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	нет необходимости	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	имеется	
	Пандус наружный						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	нет необходимости	
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	соответствует	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	соответствует	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	соответствует	

Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	K, O, M	соответствует	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршней или наклонной части пандуса	0,3	м	K, O, M	соответствует	
Тамбур						
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	1,8	м	K	соответствует	
Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов в жилых зданиях	не менее	1,5	м	K	-	
Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	не менее	2,2	м	K	соответствует	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	K	соответствует	
Высота порогов	не более	0,025	м	K	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	K	соответствует	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	для всех категорий	-	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения						
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	K	соответствует	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	не менее	1,8	м	K	соответствует	

	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее	1,4	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	отсутствует	
	Лифты					отсутствует	
	Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К		
	Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К		
	Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К		
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие	-	-	К		

Лестницы							
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует		
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует		
Однаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	соответствует		
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	-		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	-		
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	соответствует		
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	-		
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	-		
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	соответствует		

Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	соответствует	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	соответствует	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	соответствует	
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	соответствует	
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	соответствует	
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	соответствует	
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	соответствует	
Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	соответствует	
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	соответствует	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	-	
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	-	

Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	
Неприменение врачающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	соответствует	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	соответствует	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	соответствует	
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	отсутствует	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						

Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	отсутствует	
Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						
Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
Зоны отдыха						
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	--	
Расстановка оборудования						
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	K	-	
Подходы к оборудованию и мебели						
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	K	соответствует	
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	K	соответствует	
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов	над уровнем пола на высоте не	0,8	м	K	соответствует	

индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	более						
Обеденные залы							
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	K	соответствует		
Читальные залы							
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	K	соответствует		
Раздевальные в спортивных сооружениях							
Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	K	-		
Индивидуальные кабинки (площадью каждая не менее 4 м^2) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	K	-		
Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	K	-		
Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	K	-		
Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	K	-		
При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-		
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	K	-		
Ширина проходов между рядами	не менее	2,4	м	K	-		

шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)						
Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	
Комната отдыха при раздевальных						
Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	
Шкафы для хранения						
Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	-	
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Площадь помещений						
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К	-	
	Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью	не менее	16	м ²	К	-	
	Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К	-	

	Ширина помещений						
	Ширина передней квартиры (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К	-	
	Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К	-	
	Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К	-	
	Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К	-	
	Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К	-	
	Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений						
	Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее $2,2 \times 2,2$	-	м	К	-	
	Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее $1,6 \times 2,2$	-	м	К	-	
	Уборная без умывальника	не менее $1,2 \times 1,6$	-	м	К	-	
	Домофон						
	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабинки, доступной для всех категорий	наличие	-	-	К, О	-	

	граждан, или санузел для инвалидов						
	Ширина универсальной кабинки уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	-	
	Глубина универсальной кабинки уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	-	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	-	
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	-	
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	-	
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	-	
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	-	
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	-	
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	К		
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	-	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	-	
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	-	

Удобство использования							
Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	K, O	-	-	
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	K, O	-	-	
Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	K, O	-	-	

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	K, O, С, Г	-	
	Расположение места для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие	-	-	K, O, С, Г	-	
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к	наличие	-	-	K, O	-	

выход на трибуну						
Посадочные места (столы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в непроходной зоне	наличие	-	-	K, O, C, Г	-	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	K, O, C, Г	соответствует	
Расстояние от любого места пребывания инвалида в залном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	K, O, C, Г	соответствует	
Ширина эвакуационных путей						
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	K	соответствует	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	K	соответствует	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	K	соответствует	
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	K	-	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	K	соответствует	
Увеличение ширины проходов в залном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	K	соответствует	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	K, O, C, Г	соответствует	
Пожаробезопасные зоны						

Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	K, O, C, Г	отсутствуют	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	K, O, C, Г	отсутствуют	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	K, O, C, Г	-	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	K, O, C, Г	-	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	K, O, C, Г	-	
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	K, O, C, Г	соответствует	
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от	наличие	-	-	K, O, C, Г	-	

	эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех						
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует К,О, Г	
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует К,О, Г	

	расстоянию рассмотрения						
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Звуковая информация						
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	соответствуют	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	соответствует	
	Освещенность						
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	соответствует	
	Связь с диспетчером или дежурным						
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	отсутствует	
	Рельефные информирующие обозначения						
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками,	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	-	

	размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки						
	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах	наличие	-	-	C	-	
	Тактильная предупреждающая информация					отсутствует	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	C	-	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	C	-	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	C	-	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	C	-	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	C	-	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	C	-	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						

	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	K, O, C	-	
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	K, O, C	соответствует	
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	K	-	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	K, O, C, Г	соответствует	
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	K, O, C, Г	-	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	K, O, C, Г	-	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	K, O, C	-	
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	K, O, C	не соответствует	

	Обозначение дверей в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	-	

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов			
		На кресле-коляске	С поражением опорно-двигательного аппарата	С поражением зрения	С поражением слуха
1	2	3	4	5	6
	Территория объекта	+	+	+	+
	Автостоянки	-	-	-	-
	Входная группа	Частично доступен	+	+	+
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	-	-
	Планировочные решения помещений	-	-	-	-
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-
	Пожарная безопасность	+	+	+	+
	Непрерывная информация, своевременное ориентирование и опознавание объектов и мест посещения	+	+	+	+
	Безопасность и удобство использования	+	+	+	+

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
				1
1	2	3	4	5
1	Территория объекта	Ямочный ремонт центральных подъездных путей	2025	

2	Автостоянки	Спланировать автостоянку	2023	
3	Входная группа	Расширить входную группу	2025	
4	Пути движения в зданиях или сооружениях	Установить световые маячки и цветовые знаки для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения	2025	
5	Планировочные решения помещений			Выполнено в соответствии с проектом
6	Санитарно-гигиенические помещения	-Оборудовать санитарно – гигиеническое помещение доступное для всех категорий граждан; - Разместить выключатели и розетки на высоте 0,8м. от уровня пола	2025	
7	Пожарная безопасность			Обеспечена пожарная безопасность объекта
8	Непрерывная информация, своевременное ориентирование и опознавание объектов и мест посещения			Установлено табло
9	Безопасность и удобство использования			Объект безопасен

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

Зам. руководителя Исполнительного комитета ЕМР по социальным вопросам

Л.Н. Рыбакова

« ____ » 20 ____ г.

Руководитель объекта

Директор МБОУ «Средняя школа №6» ЕМР РТ



Т.Н. Хайдукова

« ____ » 20 ____ г.